

스마트키퍼 사용설명서

SMART KEEPER



INNOTECH
(주)이노테크

- 본 설명서를 숙지하시고 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 이노테크에서 개발한 국내(대한민국)용입니다.

사용설명서

하나로(타임 스위치) 사용설명서



메뉴

사용자 기능선택



설정

ON/OFF 시간설정 (3초간 누르면 현재 시간설정)



+(ON) -(OFF)

시간설정에서 시간을 증가하거나 감소
초기화면에서 ON버튼을 누르면 커지고
OFF버튼을 누르면 깨집니다.



이전/다음

이전단계로 이동하거나 다음 단계로 이동



저장

설정한 데이터를 저장

현재 날짜 및 시간 설정

예) 2018년 5월 6일 12시 18분

데이터 초기화: “다음”버튼을 3초간 누르면 입력한 데이터삭제(공장출고상태)

리셋 버튼: 타임 스위치 재시작

전원 인가 후 화면이 나타나지 않을 경우 “리셋”버튼을 눌러주세요.

현재 날짜 확인: 초기화면(현재시간)에서 “저장”버튼을 누르면 현재 날짜 표시

데이터 설정: 내부에 배터리가 충전이 되어 있을 경우 “시간/설정” 버튼을 누르면
초기화면(현재시간)표시, 및 데이터를 설정 및 수정 할 수 있습니다

3초간 누름

20 18 년

'년도' 설정



숫자 증가



숫자 감소

05 08 월 일

'월' 설정



'날짜 및 시간 저장'

05 06 월 일

'일' 설정

12 00 시 분

'시' 설정


12 18 시 분

'분' 설정


SMART KEEPER

사용설명서


▶ 점점 사용 시




▶ 전업 출력 시




▶ 마그네트 스위치 연결 시

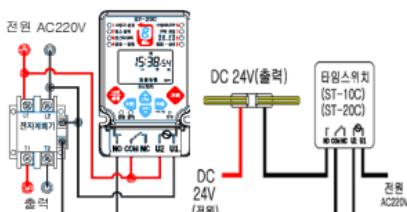

▶ 결선



▶ 마그네트 스위치 연결 시

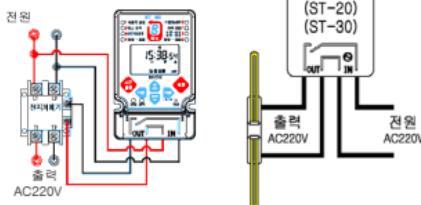

◆ 刑事卷六



데이터 설정

양력 휴일

OFF 설정 시 아래 날짜에는
동작하지 않습니다.

1. 신정(1월1일)
 2. 삼일절(3월1일)
 3. 어린이날(5월5일)
 4. 현충일(6월6일)
 5. 광복절(8월15일)
 6. 개천절(10월3일)
 7. 한글날(10월9일)
 8. 성탄절(12월25일)

타이거 요일 베경 수서


한국
노래

주의사항

- 1) 입력전압은 허용전압 범위 내에서 사용 용량에 맞는 누군 차단기와 용량에 적합한 구격의 전선을 사용 하십시오.
 - 2) 전기에 감전될 우려가 있으니, 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 설치 하십시오.
 - 3) 타임스위치 불량으로 인해 인명 및 사회적으로 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 기기(의료기기나 대규모 설비)에는 사용하지 마십시오.
 - 4) 타임스위치 불량으로 인해 재산에 영향을 미칠 것으로 예상되는 기기 (하드, 냉동고 등)에 사용할 경우에는 반드시 시 이중회로로 안전 대책을 도입해주세요.

SMART KEEPER

스마트키퍼UVLED (고급형) / (보급형) 상세설명

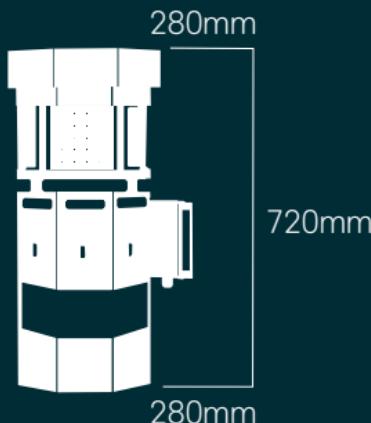

정격전압 - 220v ~ 60Hz

정격소비전력 - 63w

무게 - 6kg

전자파적합등록증
MSIP-REM-bk2-SMARTKEEPER

보급형은 고급형보다 10cm작고
시간조절 타이머가 없습니다.

특성

- 유인 흡입 분쇄 배출 단계를 통해 사후관리없이 해충을 처리
- 전면부 LED탑재로 뒷쪽의 불필요한 해충들까지 포획되지 않도록 설계
- 살충제를 사용하지 않는 친환경적인 제품

효과

- 파리, 나방류등 비래해충 포획 억제
- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 해충으로 인한 감염병 예방

사용 장소



SMART KEEPER

스마트키퍼UVLED (고급형) / (보급형) 상세설명

설치장소 및 사용방법

- 제품은 야외용입니다.
- 설치 할 가로등 2m 40cm높이를 추천드립니다.
- 1차로 3mm~3.5mm | 2차로 8.5m 스텐비트로 구멍을 뚫습니다.
- 브라켓 틀에 맞춰 포충기 장착후 나사구멍에 맞춰서 위아래 볼트로 고정해줍니다.
- 뚫은 구멍에 포충기 전선을 가로등에 끝까지 넣어줍니다.
열어서 제대로 들어갔는지 확인합니다.
- LED가로등이라고 가정할때는 파워(안정기)의 전원부에 결선하게요.
부하 또는 DC쪽에 연결하면 안됩니다.

주의

- 인화성 증기나 폭발성 분진이 존재할 가능성이 있는 장소에서 사용하지마세요.
- 해당 포충기는 야외용으로 실내에서는 사용하기 부적합합니다.
- 해당 포충기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.


보증기간

- 제품 구입일로부터 1년간 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리)
※ 수리, 교환, 환급등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거

SMART KEEPER

스마트키퍼 솔라

상세설명

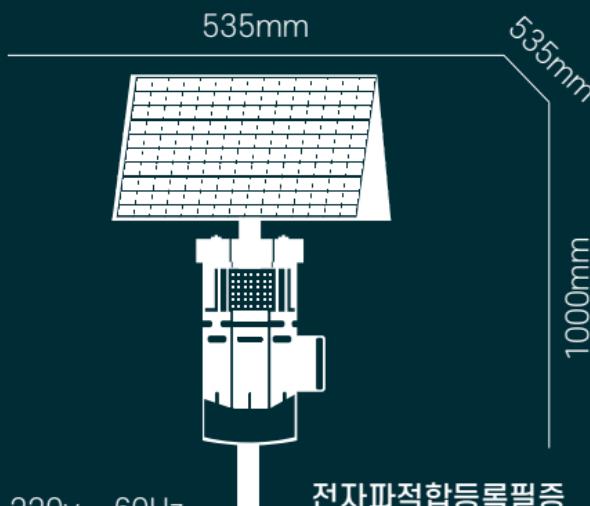

정격전압 - 220v ~ 60Hz

전자파적합등록필증

R-REM-bk2-ALL-KILL-SOLAR

정격소비전력 - 15.5w

스마트키퍼솔라는 태양열을
배터리로 사용하는 제품입니다.

무게 - 25kg (풀대포함)

특성

- 유인 흡입 분쇄 배출 단계를 통해 사후관리없이 해충을 처리
- 전면부 LED탑재로 뒷쪽의 불필요한 해충들까지 포획되지 않도록 설계
- 살충제를 사용하지 않는 친환경적인 제품

효과

- 파리, 나방류등 비래해충 포획 억제
- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 해충으로 인한 감염병 예방

사용 장소



SMART KEEPER

스마트키퍼 솔라

상세설명

설치장소 및 사용방법

- 제품은 야외용입니다.
- 태양광을 이용하여 배터리를 충전하는 방식의 포충기입니다.
- 전력이 크게 필요없는 제품
- 햇빛이 없는 날에도 이틀정도 사용가능합니다.
- 디지털타이머를 이용하여 원하는 시간대에만 사용할 수 있습니다.
- UV LED로 해충유인에 탁월한 제품입니다.
- 광범위 포획을 위한 180도 오픈형 흡입구

주의

- 인화성 증기나 폭발성 분진이 존재할 가능성이 있는 장소에서 사용하지마세요.
- 해당 포충기는 야외용으로 실내에서는 사용하기 부적합합니다.
- 해당 포충기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

보증기간

- 제품 구입일로부터 1년간 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리)
※ 수리, 교환, 환급등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거

제품 보증서

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

수리, 교환, 환급 등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준'의 거 서비스를 받기 위해 반드시 본 품질보증서를 보관하시기 바랍니다.

· 제품명/모델명

· 구입일/구입처

· 구매자성명/주소

고객서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

제품 수리는 반드시 공식 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다.

유상서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속들이 분실 및 파손되었을 경우
- 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서의 내용 및 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 잘못된 청소로 인한 성능불량 및 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

AS 문의 : 1600-4261

상담시간 : 평일 10:00~18:00 (토,일,공휴일 휴무)

경남 진주시 솔밭로 23(상평동) 3층 이노테크

